

■ シラン・シロキサン系 コンクリート表面含浸工法

マジカルリペラー®、マジカルリペラー®HV

NETIS登録番号:TS-030006-VR★


マジカルリペラー、マジカルリペラーHVは塩害・凍害・中性化・アルカリ骨材反応などの劣化要因からコンクリート構造物を保護する目的で開発されたシラン・シロキサン系表面含浸材である。

【品名、仕様、塗布量、適合規格】

1.マジカルリペラー 標準仕様(塗布量200g/m²):既設コンクリート・新設コンクリート適用品、NEXCO構造物施工管理要領 シラン系含浸材

適合品、土木学会の性能グレードA。
2-1.マジカルリペラーHV 北海道開発局仕様(塗布量200g/m²):既設コンクリート・新設コンクリート適用品、開発局道路設計要領 製品選定基準適合品。

2-2.マジカルリペラーHV 新設コンクリート仕様(塗布量100g/m²):NEXCO構造物施工管理要領 シラン系含浸材適合品、土木学会の性能グレードA。

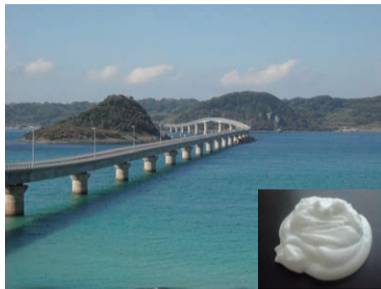

納入実績:山口県角島大橋

旭化成アドバンス(株)

リニューアル資材営業部

〒105-0004 東京都港区新橋6丁目17-21

住友不動産御成門駅前ビル8F

TEL.03-5404-5613 FAX.03-5404-5615

URL. <http://www.asahi-kasei.co.jp/agt/>

E-mail. asahi-kasei_oeg-hcet@om.asahi-kasei.co.jp